



## SOLLEVAMENTO E TRAINO VETTURA

### Sollevamento vettura

Per sollevare la vettura dalla parte anteriore disporre l'estremità del sollevatore sotto la staffa supporto A.

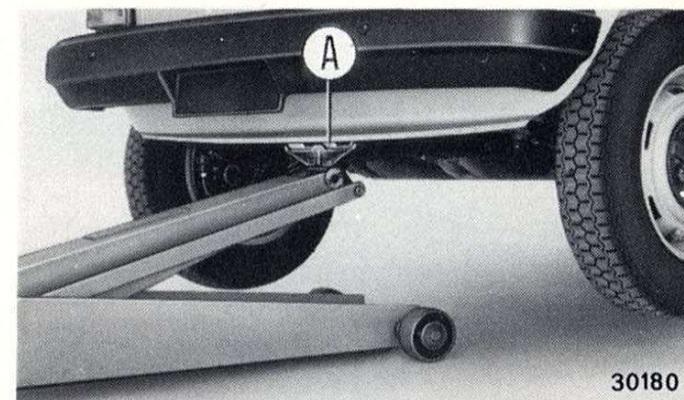

Per sollevare la vettura dalla parte posteriore disporre l'estremità del sollevatore sotto la staffa supporto B interponendo un tassello di legno dello spessore di alcuni centimetri.

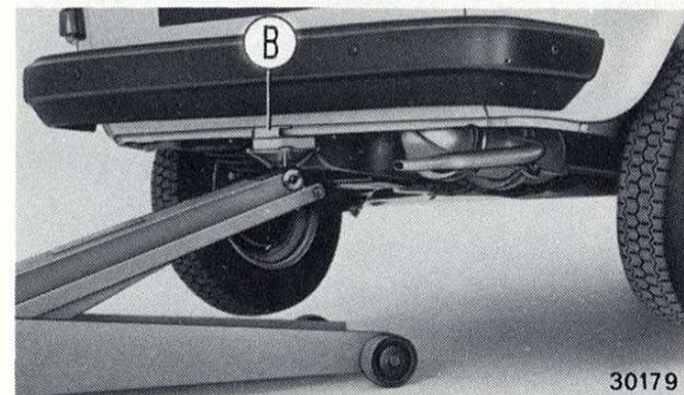

### Traino vettura

L'attacco per il traino deve essere fissato ai due fori C; la condotta e le cautele di guida debbono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

Per l'applicazione del gancio per il traino di un rimorchio vedere a pagina 65.

