


ANCORAGGI PER CINTURE DI SICUREZZA

La vettura è predisposta per l'applicazione delle cinture di sicurezza per i passeggeri anteriori e posteriori. I fori filettati, nelle posizioni indicate nelle figure, sono otturati con tappi che ne consentano l'individuazione.

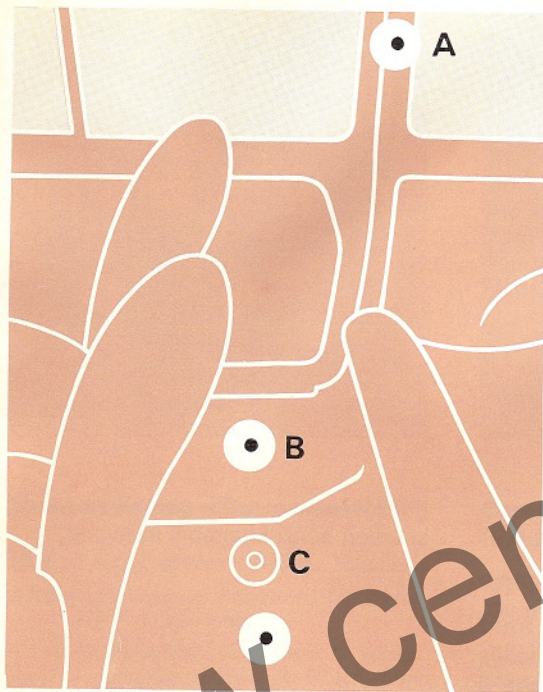

Posti anteriori

- A. Ancoraggio sui montanti centrali, per cinture a bandoliera.
- B. Ancoraggio sul pavimento, lato porte, per cinture addominali.
- C. Ancoraggio sul pavimento, posteriormente ai sedili, per cinture a bandoliera e addominali.



Posti posteriori

- D. Ancoraggio sul pianale sottostante al cristallo posteriore, per cinture a bandoliera.
- E. Ancoraggio sulla parte posteriore del pavimento dietro al sedile, per cinture a bandoliera e addominali.

- F. Ancoraggio sui passaruote posteriori, per cinture addominali.

Nota. - Ciascun ancoraggio è costituito da un foro filettato di 7/16"-20 UNF -2 B.